

Visuomet pabrėžiame,

kad dangos švara yra viena esminių sąlygų norint ilgus metus džiaugtis estetiška aplinka. Rekomenduojame bent du sykius per metus dangą valyti naudojant aukšto slėgio vandens įrenginį. Sezono metu šviežias dėmes rekomenduojame šalinti iškart – taip dėmei neleidžiama įsigerti ir ji lengviau pasišalina.

1 TEPALŲ VALIKLIS



Rekomenduojame priemonę, puikiai šalinančią automobilinius tepalus, alyvą, augalinės ir gyvūninės kilmės riebalus. Priemonę galite įsigyti visuose Betono mozaika pardavimų padaliniuose.

2 SAMANŲ VALIKLIS



Priemonė leidžianti efektyviai šalinti samaną, tinkanti tiek betonui, tiek natūralaus akmens paviršiams, valant nepasėjęs samanų sporų. Priemonė taip pat tinkama ir antkapių, paminklų valymui, kerpių ir samanų šalinimui.

3 KALKIŲ VALIKLIS



Produktų linijoje siūlome ir tik profesionaliam naudojimui skirtą kalkių valiklį. Atkreipiame dėmesį, kad naudojant visų rūšių priemones, būtina naudoti apsaugos priemones: pirštines, akinius, specialią aprangą, valymui skirtus įrankius.



Plačiau apie dangos priežiūrą
šiltuoju ir šaltuoju metų
laiku skaitykite čia:



Dangos priežiūra
šiltuoju metų laiku



Dangos priežiūra
šaltuoju metų laiku



**betono
mozaika**

www.betonomozaika.lt

Platintojas:


UAB „Betono mozaika“

Liepų g. 87N, Klaipėda

Tel. +370 463 14062

DANGOS PRIEŽIŪRA PO SUKLOJIMO*

* rekomenduojame išsisaugoti šį lankstinuką,
bei prie jo grįžti kaskart kai kyla klausimai dėl dangos.

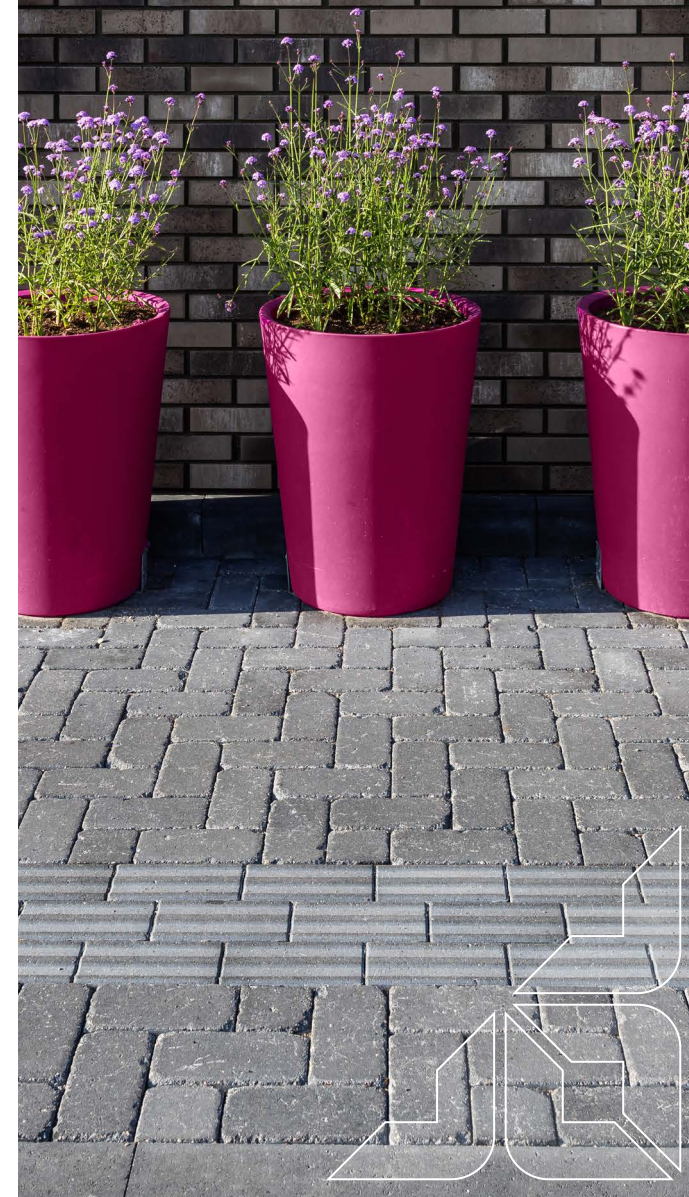

Suklojus dangą apima didelis džiaugsmas ir pasitenkinimas – vaizdas puikus, aplinka sutvarkyta, butis užbaigta. Tačiau ilgainiui, greičiausiai, pastebėsite mažus netobulumus, kurie ilgainiui gali tapti rimta kliūtimi. Kas tai galėtų būti?

Kalkių dėmės

Nesijaudinkite, tai visiškai natūralus betono gaminių procesas, kuomet gaminyje esančios kalkės migruoja į paviršių. Apie tai kviečiame pasiskaityti čia:



Apie kalcio karbonatą
arba kalkių dėmes

Įbrėžimai ir įtrūkimai, skylės


Užtikriname, kad mūsų gamintai produkcijai taikome griežtus standartus, o dokumentus, kuriuose apžvelgiame gaminių trūkumus – Garantines sąlygas ir Minimaliuosius Įrengimo reikalavimus visuomet prisegame prie pirkimo dokumento. Jus taip pat rasite ir mūsų puslapyje čia:



Garantinės sąlygos



Įrengimo ir
eksploatavimo
reikalavimai

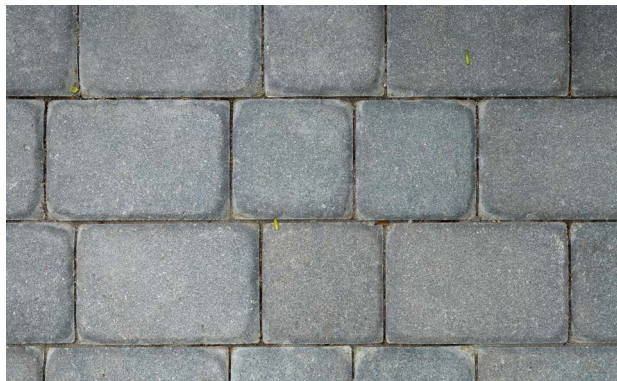

Visgi yra keletas akcentų į kuriuos būtina atkreipti dėmesį – tai dangos siūlės. Dauguma klotėjų siūlių užpildams naudoja – atsijas. Jos privalo būti pilnai sušluotos į siūles, joki būdu negali būti paliktos dangos paviršiuje:

- Didesni atsijų kiekiai ypač palikti žiemai, pavasarį juos pašalinus gali palikti nepageidaujamas dėmes.
- Mažesni atsijų kiekiai ant dangos paviršiaus – braižo dangos paviršių, sminga į avalynės padus, įsineša vidun.

Visuomet klientams rekomenduojame Romex® ilgalaikius siūlių užpildus. Jie gali būti parenkami tiek betono gaminių, tiek natūralaus akmens, klinkerio dangoms. Priklausomai nuo siūlės pločio ir numatomų dangos apkrovų mūsų specialistai parinks ir pasiūlys jums tinkamiausią sprendimą.

Šie produktai ypač vertinami dėl to, kad:



- Įrengiami greitai
- Išlieka ilgus metus, neišsiplauna nuo lietaus
- Apsaugo siūles nuo piktžolių, žolių, vabzdžių

SVARBU!

GRINDINIO SIŪLĖS PRIVALO NUOLAT BŪTI UŽPILDYTOS. JEI SIŪLĖS NUSPRENDĖME UŽPILDYTI ATSIJOMIS, REGULIARIAI PATIKRINKIME AR SIŪLĖS NĖRA TUŠČIOS.

Tuščios siūlės – pagrindinė grindinio elementų pažaidos, skylimo ir trupėjimo priežastis.

Romex® produktų asortimente taip pat rasite ir akmens skaldos/ žvyro rišiklį, suformuojantį tvirtą ir estetišką dangą.

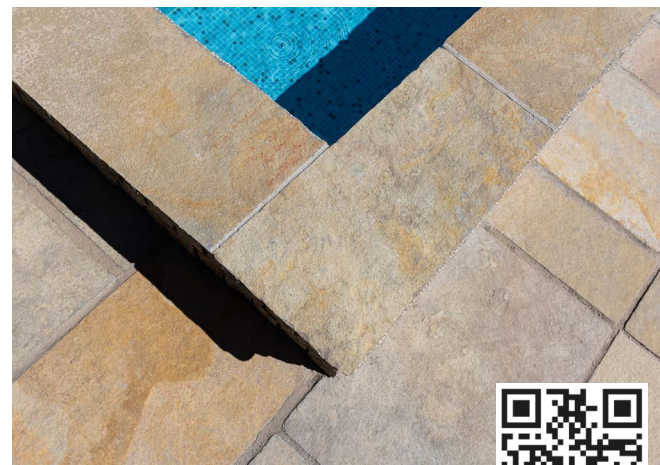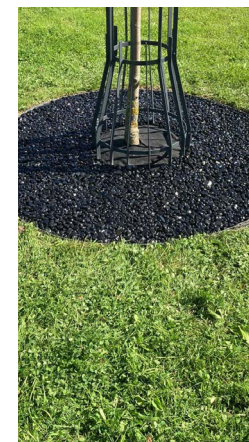

SUSISIEKTI DĖL SIŪLIŲ PRODUKTŲ:

