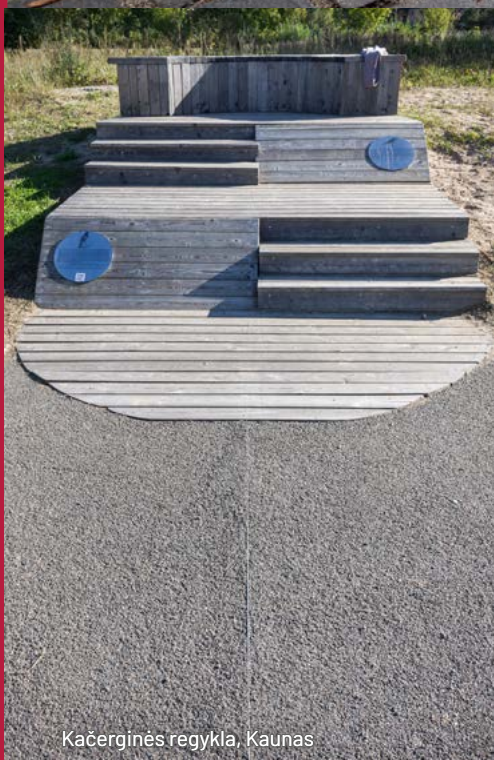




Klaipėdos senamiestis



Kacerginės regykla, Kaunas



Laisvės al. Maironio g. sankryža, Kaunas



Sigulda, Latvija






PRODUKTŲ KAINYNAS

Galioja nuo 2026 m.



**betono
mozaika**

ROMEX®

			Kaina			Techninė informacija						
Produktas	Produkto paskirtis	Pakuotė	Smėlio	Pilka	Bazalto	Apkrovos	Rekomenduojamas siūlės plotis	Valymas aukšto slėgio srove*	Spalvos			
GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI												
	Rišamasis smėlis	Grindinio siūlių užpildas siauroms siūlėms	25 kg	65.75			1-5 mm	—				
	EASY	Grindinio siūlių užpildas paruoštas naudoti	15 kg	46.84			nuo 5 mm	—				
			25 kg	72.33								
	ECOFINE	Grindinio siūlių užpildas paruoštas naudoti	12,5 kg	52.60			nuo 3 mm					
			25 kg	90.06								
	D1	Patikimas siūlių užpildas intensyvioms apkrovoms	25 kg	kibiras 118.92			nuo 3 mm					
			27,5 kg	maišas 128.94								
	DRAIN	Puikiai drenuojantis siūlių užpildas	26,8 kg	89.49			nuo 3 mm					
	FLEX	Grindini siūlių užpildas viskoelastinis su gumos granulėmis	25 kg	202.96	208.68	213.25		nuo 5 mm				
	TRAFFIC V2	Grindinio siūlių užpildas sunkiausioms apkrovoms	28 kg	123.68	135.48	141.40		nuo 8 mm				
	D2000	Grindinio siūlių užpildas sunkiausioms apkrovoms	27,5 kg	118.39	128.98	132.73		nuo 5 mm				
	CEM	Vandeniui nepralaidus siūlių užpildas	25 kg	-	48.60	51.46		nuo 3 mm				
SPRENDIMAI SKALDAI SURIŠTI												
	PROFI DEKO	Skaldos, žvyro rišiklis	3 kg	85.76			nėra					
	Deko UV	Skaldos rišiklis šviesiems, baltiems akmenims	1,25 L	68.61			nėra					
	D7000	Skystas biraus grindinio stabilizatorius, siūlių stipriklis	1 L	21.73			nėra	—				
			20 L	320.17								
	Deko FIX	„Pasidaryk pats“ smėlio ir žvyro rišiklis	1 L	17.72			nėra	—				
			5 L	64.60								
SPRENDIMAI TVIRTAM PAGRINDUI												
	Trass BED	Trass mineralo grindinio pagrindas	25 kg	20.88			nėra	—				
	Trass BED Compound	Trass mineralo grindinio pagrindo rišiklis	25 kg	21.45			nėra	—				
	Klijai Adhesion Elutriant	Klijai grindinio elementui	25 kg	55.73			nėra	—				
SPRENDIMAI NUO GRINDINIO POSLINKIO												
	Ankeriai	Poslinkio prevencija		**			nėra	—				



KONSULTACIJA
+37061874836
produktai@betonomozaika.lt

Atkreipkite dėmesį į Produkto dokumentaciją, Saugos duomenų lapą ir Informaciją apie grindinio siūlių užpildytų panaudojant ROMEX produktus priežiūrą (žr. www.betonomozaika.lt).

* Apytiksliai padengiamas plotas pateikiamas skaičiuoklėje www.betonomozaika.lt

** Ankerių poreikiai skaičiuojami kiekvienam projektui individualiai.

Norėdami gauti produktų pasiūlymą, kreipkitės nurodytais kontaktais.

*** Grindinio siūlių negalima valyti naudojant grindinio plovimo aukštu vandens slėgiu įrangą didesniu nei 125 bar slėgiu, be to atstumas tarp grindinio siūlės ir aukšto slėgio valymo aparato antgalio, generuojančio srovę, turi būti:

a) valant nuo 7,5 tonų apkrovoms skirto užpildo grindinio siūlės – mažiausiai 30 cm;

b) valant pėsčiųjų apkrovoms skirto užpildo grindinio siūlės – mažiausiai 40 cm.

ROMEX