


KOKYBĖ

PAGAMINTA VOKIETIJOJE



Klaipėdos senamiestis

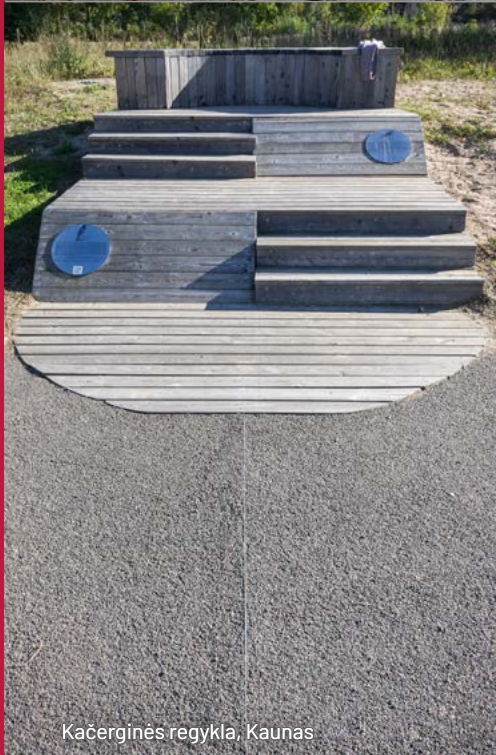

Kacerginės regyklė, Kaunas



Laisvės al. Maironio g. sankryža, Kaunas



Sigulda, Latvija

## PRODUKTŲ KAINYNAS

Galioja nuo 2026 m.



betono  
mozaika

ROMEX®

Produktas	Produkto paskirtis	Pakuotė	Kaina			Techninė informacija						
			Smėlio	Pilka	Bazalto	Apkrovos	Rekomenduojamas siūlės plotis	Valymas aukšto slėgio srove*	Spalvos			
<b>GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI</b>												
	Rišamasis smėlis	Grindinio siūlių užpildas siauroms siūlėms	25 kg	65.75			1-5 mm	–	Neutrali	Akmens pilka	Bazalto	
	EASY	Grindinio siūlių užpildas paruoštas naudoti	15 kg	46.84			nuo 5 mm	–	Smėlio-neutrali	Smėlio-akmens pilka	Smėlio-bazalto	
			25 kg	72.33								
	ECOFINE	Grindinio siūlių užpildas paruoštas naudoti	12,5 kg	52.60			nuo 3 mm		Smėlio	Pilka	Antracito	
			25 kg	90.06								
	D1	Patikimas siūlių užpildas intensyvioms apkrovoms	25 kg	kibiras 118.92			nuo 3 mm		Neutrali	Akmens pilka	Bazalto	
			27,5 kg	maišas 128.94								
	DRAIN	Puikiai drenuojantis siūlių užpildas	26,8 kg	89.49			nuo 3 mm		Neutrali	Akmens pilka	Bazalto	
	FLEX	Grindinio siūlių užpildas viskoelastinis su gumos granulėmis	25 kg	202.96	208.68	213.25		nuo 5 mm		Neutrali	Akmens pilka	Bazalto
	TRAFFIC V2	Grindinio siūlių užpildas sunkiausioms apkrovoms	28 kg	123.68	135.48	141.40		nuo 8 mm		Neutrali	Akmens pilka	Bazalto
	D2000	Grindinio siūlių užpildas sunkiausioms apkrovoms	27,5 kg	118.39	128.98	132.73		nuo 5 mm		Neutrali	Akmens pilka	Bazalto
	301 CEM - PF	Vandeniui nepralaidus siūlių užpildas	25 kg	–	48.60	51.46		nuo 3 mm		Šviesiai pilka	Tamsiai pilka	
<b>SPRENDIMAI SKALDAI SURIŠTI</b>												
	201 DEKO UV	Skaldos rišiklis šviesiems, baltiems akmenims	1,25 L	68.61			nėra		Bespalvė			
	202 DEKO EP	Skaldos, žvyro rišiklis	3 kg	85.76			nėra		Šviesiai gelsva			
	203 DEKO FIX	„Pasidaryk pats“ smėlio ir žvyro rišiklis	1 L	17.72			nėra	–	Balta			
			5 L	64.60								
	D7000	Skystas biraus grindinio stabilizatorius, siūlių stipriklis	1 L	21.73			nėra	–	Balta			
			20 L	320.17								
<b>SPRENDIMAI TVIRTAM PAGRINDUI</b>												
	302 CEM-TB	Trass mineralo grindinio pagrindo rišiklis	25 kg	21.45			nėra	–	Betono pilka			
	303 CEM-TC	Trass mineralo grindinio pagrindas	25 kg	20.88			nėra	–	Betono pilka			
	304 CEM-HS	Klijai grindinio elementui	25 kg	55.73			nėra	–	Betono pilka			
<b>SPRENDIMAI NUO GRINDINIO POSLINKIO</b>												
	Ankeriai	Poslinkio prevencija		**			nėra	–				



Atkreipkite dėmesį į Produkto dokumentaciją, Saugos duomenų lapą ir Informaciją apie grindinio siūlių užpildytų panaudojant ROMEX produktus priežiūrą (žr. [www.betonomozaika.it](http://www.betonomozaika.it)).

\* Apytiksliai padengiamas plotas pateikiamas skaičiuoklėje [www.betonomozaika.it](http://www.betonomozaika.it)

\*\* Ankerių poreikiai skaičiuojami kiekvienam projektui individualiai.

Norėdami gauti produktų pasiūlymą, kreipkitės nurodytais kontaktais.

\*\*\* Grindinio siūlių negalima valyti naudojant grindinio plovimo aukštu vandens slėgiu įrangą didesniu nei 125 bar slėgiu, be to atstumas tarp grindinio siūlės ir aukšto slėgio valymo aparato antgalio, generuojančio srovę, turi būti:

a) valant nuo 7,5 tonų apkrovoms skirto užpildo grindinio siūlės – mažiausiai 30 cm;

b) valant pėsčiųjų apkrovoms skirto užpildo grindinio siūlės – mažiausiai 40 cm.

KONSULTACIJA

+37061874836

[produktai@betonomozaika.it](mailto:produktai@betonomozaika.it)

**ROMEX**