

Svarbiausios savybės

- Paruoštas naudoti
- Paprasta naudoti
- Laidus vandeniui

Nuskaitykite kodą ir
per QR kodą vaizdo įrašus
bei naudingą informaciją



ROMPOX® - 203 DEKO FIX

Patogus naudoti skaldos ir žvyro rišiklis namų meistrui

Vandens pagrindo vienkomponentis rišiklis

ROMPOX® - 203 DEKO FIX – išmanus sprendimas norintiems lengvai sutvirtinti birius akmenis, žvyrą ar skaldą be sunkių įrankių ir varginančio darbo. Pamirškite po veją, terasą ar namus išsibarsčiusius akmenukus. ROMPOX® - 203 DEKO FIX stabilizuoja žvyrą bei skaldą, sukurdamas lengvai prižiūrimą ir estetišką paviršių. Mūsų naujasis „pasidaryk pats“ rišiklis užtikrina tvarkingą sodo vaizdą ir aiškias struktūras nuogrindose (apsauginėse juostose aplink namą), augalų salelėse bei gėlynuose, taip pat mažo intensyvumo vaikščių zonos. Priemonė patikimai užfiksuoja medžiagą, todėl viskas lieka savo vietose – jokių palaidų akmenų ar netvarkingai išsimėčiusio žvyro.

Savybės

- Paruoštas naudoti
- Paprasta naudoti
- Laidus vandeniui
- Saugus gyvūnams ir augalams
- Tinka naudoti nuo +7 °C temperatūros
- Išsaugo natūralių akmenukų išvaizdą

Svarbu:—

- NETINKAMA NAUDOTI: įvažiuimuose, didelio intensyvumo eismo zonos, po lauko baldais.


Naudojimo pavyzdžiai

Naudojimo sritys

- Tarpų tarp tako plytelių užpildymas
- Plačių žvyro siūlių sutvirtinimas
- Pastatų nuogrindos (apsauginės juostos)
- Terasų pakraščiai
- Augalų salelės ir gėlynai
- Plokštieji stogai
- Kapaviečių tvarkymas
- Dekoratyvinės zonos ir paviršiai
- Augalų vaznai
- Tvenkinių kraštai (tik virš vandens linijos)

Techniniai duomenys

Sandėliavimo laikas: 12 mėnesių
Sandėliavimas: saugoti nuo šalčio, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, nestatyti palečių viena ant kitos

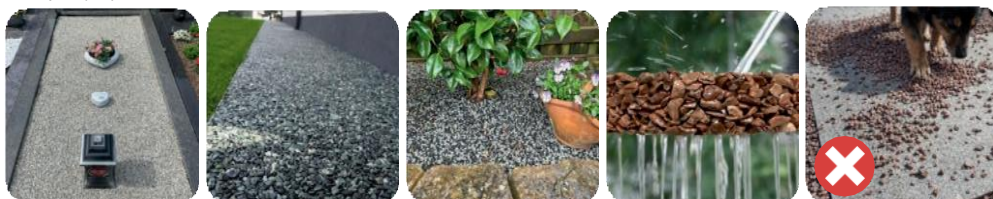

ROMEX®

ROMPOX® - 203 DEKO FIX

REIKALAVIMAI DARBŲ VIETAI

Planavimas ir paruošimas: Pagrindas po akmenukais privalo būti laidas vandeniui ir stabilus (nesėdantis). Siekiant užtikrinti patikimą sukibimą, naudojami akmenukai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių, nes tiek dulkės, tiek drėgmė gali žymiai sumažinti sukibimo stiprumą. Papildomai apsaugai nuo piktžolių rekomenduojame po žvyro ar skaldos sluoksniu patiesti geotekstilę (piktžolių barjerą). Gretimos zonos, kurių neketinate apdoroti, turėtų būti uždengtos arba apsaugotos nuo pusrų naudojant kartoną arba plastikinę plėvelę. Tolygiam padengimui rekomenduojama naudoti slėginį purkštuvą arba laistytuvą.



NAUDOJIMAS

Padengimo būdas purškiant

Padengimas: Gerai suplakite talpą. Įpilkite ROMPOX® - 203 DEKO FIX į slėginį purkštuvą. Tada skystį tolygiai paskirstykite ant sauso paviršiaus, kol visi akmenukai bus visiškai sudrėkinti. Nesudrėkinkite per daug! Produktą taip pat galima lėtai ir tolygiai užpilti naudojant laistytuvą.

Maišymas, drėkinimas ir sutankinimas: Apverskite ir išmaišykite akmenukus grėbliu, kad į viršų iškiltų dar nepadengti paviršiai. Dar kartą tolygiai paskirstykite ROMPOX® - 203 DEKO FIX ant paviršiaus (kaip aprašyta aukščiau), kol visi akmenukai bus visiškai sudrėkinti. Sutankinkite paviršių naudodami mūrininko mentelę ar glaistiklę, spausdami ir švelniai tapšnodami akmenukus.

Sandarinimas Praėjus maždaug 24 valandoms, padenkite paviršių ROMPOX® - 203 DEKO FIX priemone trečią kartą, vadovaudamiesi 1 arba 2 žingsnyje aprašytu metodu (purškimu arba užpylimu). Šiame etape akmenukų maišyti ar tankinti nebereikia.

Padengimo būdas maišant

Maišymas: Pirmiausia gerai suplakite talpą. Tada į maišymo indą su akmenukais įpilkite ROMPOX® - 203 DEKO FIX. Maišymo santykis: 1 litras rišiklio 25 kg skaldos ar žvyro. Kruopščiai išmaišykite, kol visi akmenukai bus tolygiai padengti priemone.

Padengimas ir tankinimas: Mišinį supilkite ant paruošto paviršiaus ir tolygiai paskirstykite naudodami mūrininko mentelę (glaistiklę). Tuomet sutankinkite paviršių spausdami ir švelniai tapšnodami akmenukus ta pačia mentele.

Sandarinimas (pasirinktinai): Siekiant dar geresnio rezultato, po maždaug 24 valandų paviršių galima papildomai užsandarinti su ROMPOX® - 203 DEKO FIX. Supilkite priemonę į slėginį purkštuvą ir dar kartą visiškai sudrėkinkite akmenukus.

Apsauga nuo lietaus Neseniai apdorotą paviršių reikia apsaugoti nuo lietaus 24–36 valandas. Užtikrinkite, kad lietaus apsauga nebūtų dedama tiesiai ant paviršiaus, kad būtų užtikrinta pakankama oro cirkuliacija.

Naudojimo sąlygos:

Apdoravimo laikas esant +20 °C: maždaug 20–30 minučių Apdoravimo temperatūra: Lauko temperatūra min. +7 °C, santykinis drėgnumas ne didesnis kaip 85 %. Dangos eksploatacija esant +20 °C: po maždaug 36–48 valandų Po padengimo būtina užtikrinti bent 48 valandų sausą orą arba apsaugą nuo lietaus.

Išiga dengiant PURŠKIMO BŪDU:

Apie 200–250 ml/m² vienam sluoksniui (iš viso rekomenduojami 3 sluoksniai)

Išiga dengiant MAIŠYMO BŪDU (rekomenduojama naujai įrengiamoms zonoms):

1 litras rišiklio 25 kg skaldos ar žvyro.

Rekomenduojamas akmenukų dydis ir sluoksnio storis		
Akmenukų dydis	Sluoksnio storis	Rezultatas
2–5 mm	20 mm	Geriausias
5–16 mm	20–30 mm	Geras
nuo 16 mm	nuo 30 mm	Nerekomenduojama

Eksperto patarimas: Kiekvienas papildomas paviršiaus padengimas su ROMPOX® - 203 DEKO FIX padidina dangos atsparumą. Paviršiams, kuriems tenka didesnis dėvėjimasis ar apkrova, rekomenduojame naudoti mūsų profesionalius skaldos ir žvyro rišiklius ROMPOX® - 201 DEKO UV arba ROMPOX® - 202 DEKO EP.

SVARBIOS PASTABOS

Orai: Nepalankios oro sąlygos gali neigiamai paveikti galutinį rezultatą. Prieš pradėdami projektą, primygtinai rekomenduojame peržiūrėti produkto etiketes, naudojimo instrukcijas ir klimato reikalavimus. Esant dideliame karščiui, šalčiui ar drėgmei, būtina kruopščiai planuoti darbus ir, jei reikia, pasirūpinti papildoma įranga ar apsaugos priemonėmis. Lauko temperatūra turi būti ne žemesnė nei +7 °C, santykinė oro drėgmė neturėtų viršyti 85 %, o kritulių prognozė turi būti neigiama. Idealu, jei po padengimo apie 48 valandas išlieka sausi ir šilti orai – tai užtikrina optimalų rišiklio sukietėjimą.

Specifinė produkto informacija: Padengus paskutinį sluoksnį, ant apdoroto paviršiaus negalima vaikščioti ar taikyti jam bet kokią apkrovą bent 24 valandas. Per šį laiką ROMPOX® - 203 DEKO FIX visiškai sukietėja ir pasiekia optimalų tvirtumą. Siekiant išlaikyti ilgalaikį paviršiaus stabilumą, intensyviau naudojamose zonose rekomenduojame pakartoti padengimą kas 12–24 mėnesius. Grynai dekoratyvinėse zonose paviršių pakanka atnaujinti kas 24 mėnesius. Reguliari priežiūra užtikrina nuolatinį paviršiaus stabilumą ir estetišką vaizdą.

Darbo sauga: Dirbant su produktu, rekomenduojama mūvėti nepralaidžias apsaugines pirštines.

Valymas ir priežiūra: Po kiekvieno naudojimo slėginį purkštuvą būtina kruopščiai išskalauti šiltu vandeniu, kad jis neužsikimštų. Jei produktas išsiliejo, nedelsdami nuvalykite užterštą vietą drėgna kempine, kad neliktų likučių ar dėmių.

BENDROJI INFORMACIJA

Juridinė informacija: Šiame dokumente pateikta informacija grindžiama patirtimi, dabartinėmis mokslo žiniomis ir praktiniu pritaikymu. Ji yra tik rekomendacinio pobūdžio, neįpareigojanti ir nesudaranti jokių sutartinių ar teisinių prievolių. Paskelbus šį dokumentą, visa ankstesnė informacija netenka galios. Nuotraukos ir iliustracijos yra informacinio pobūdžio, todėl gali skirtis nuo tikrojo produkto. Versija: 2025 m. lapkritis Gamintojas pasilieka teisę keisti informaciją be išankstinio įspėjimo.